M2452284_FR.indd 1 4/19/18 11:01 AM

POUR REHAUSSER ET PROTÉGER LES ESPACES EXTÉRIEURS.

Les espaces extérieurs sont à l'image de vos clients, uniques. Terrasses, parements, meubles et clôtures — ARBORCOAT[MD] offre une gamme complète de produits pour tous les projets de teinture d'extérieur.

Aidez vos clients à obtenir les résultats recherchés avec des teintures à base d'eau ou des finis classiques à l'huile offerts dans un choix impressionnant de degrés d'opacité et de couleurs.

Les produits ARBORCOAT sont conçus pour offrir une durabilité à long terme et une protection inégalée pour une performance exceptionnelle, à la hauteur de votre réputation.

M2452284_FR.indd 2 4/19/18 11:02 AM

TEINTURES À BASE D'EAU

Les teintures à base d'eau se nettoient facilement à l'eau savonneuse, sèchent rapidement et assurent une excellente protection contre les rayons UV, ce qui ralentit la décoloration (le « grisonnement ») du bois. Les finis classiques à l'huile pénètrent en profondeur et procurent un revêtement uniforme qui protège le bois à l'intérieur comme à l'extérieur. Les teintures à base d'huile sont reconnues pour réduire le craquelage et le pelage; elles sont également faciles à recouvrir.

Teintures à base d'eau

CODE	FINI	TYPE DE LIANT	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT	TEMPS DE SÉCHAGE	COV (g/L)
Y623	Teinture translucide à base d'eau	Latex 100 % acrylique	27,9 %	18,6 – 37,2 m² (200 – 400 pi²)	Non collant au toucher : ½ h Pour recouvrir : 1–3 h	49,9
F638	Teinture semi-transparente à base d'eau	Mélange d'acrylique, alkyde et uréthane	26,0 %	18,6 – 37,2 m² (200 – 400 pi²)	Non collant au toucher : ½ h Pour recouvrir : 2 h	18,0
K639	Teinture semi-opaque à base d'eau	Latex 100 % acrylique	36,0 %	27,9 – 37,2 m² (300 – 400 pi²)	Non collant au toucher : ½ h Pour recouvrir : 2 h	93,0
K640	Teinture opaque à base d'eau	Latex 100 % acrylique	38,0 %	27,9 – 37,2 m² (300 – 400 pi²)	Non collant au toucher : 1 h Pour recouvrir : 3–4 h	93,0
K610	Teinture à base d'eau au fini extra-mat pour parements	Latex 100 % acrylique	32,0 %	18,6 – 37,2 m² (200 – 400 pi²)	Non collant au toucher : 1 h Pour recouvrir : 3–4 h	72,0
K636	Couche protectrice claire à base d'eau	Latex 100 % acrylique	25,0 %	37,2 – 55,7 m² (400 – 600 pi²)	Non collant au toucher : 1 h Pour recouvrir : 4 h	79,0
K320	Hydrofuge clair à base d'eau	Eau	S/O	9,3 – 18,6 m² (100 – 200 pi²)	Non collant au toucher : 2–3 h Pour réutiliser : lendemain	34,0

Finis classiques à l'huile

CODE	FINI	TYPE DE LIANT	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT	TEMPS DE SÉCHAGE	COV (g/L)
K326	Fini translucide alkyde	Alkyde et huile de tung	52 %	18,6 – 32,5 m² (200 – 350 pi²)	Non collant au toucher : 6–8 h Pour recouvrir : 24–48 h	340
K328	Teinture semi-transparente alkyde	Alkyde et huile de lin	56 %	18,6 – 32,5 m² (200 – 350 pi²)	Non collant au toucher : 6 h	229
K329	Teinture semi-opaque alkyde	Huile de lin	56 %	18,6 – 32,5 m² (200 – 350 pi²)	Non collant au toucher : 6 h	226
K366	Apprêt alkyde	Alkyde	56 %	41,8 – 51,1 m² (450 – 550 pi²)	Pour recouvrir : 4 h	345

M2452284_FR.indd 3 4/19/18 11:02 AM

LES TEINTURES À BASE D'EAU ARBORCOAT[MD] SURPASSENT CELLES DES CONCURRENTS.

En comparaison avec les principales marques sur le marché, la technologie à base d'eau évoluée d'ARBORCOAT a été conçue pour une durabilité et une protection accrues. Les résultats de tests indépendants sont formels : ARBORCOAT résiste au craquelage, au pelage et à la décoloration lorsqu'elle est appliquée sur des planches de pin des marais traité sous pression (voir l'image ci-dessous).

En séchant, la formule à base d'eau unique d'ARBORCOAT permet aux résines acryliques modifiées de pénétrer en profondeur dans la structure cellulaire du bois et d'y adhérer fermement. Résultat : une adhérence et une durabilité exceptionnelles qui embellissent et protègent les surfaces extérieures en bois de façon à ce que vous puissiez en profiter des années durant.

AVANTAGES DES TEINTURES À BASE D'EAU ARBORCOAT[MD]

- Excellente tenue de la couleur et résistance accrue à la décoloration et à la moisissure
- Séchage rapide : 1–3 heures
- Nettoyage facile à l'eau savonneuse
- La teinture opaque peut être utilisée sur les patios en composite
- La teinture opaque au fini extra-mat pour parements réduit les imperfections et l'inégalité du lustre (pour les parements seulement)

TEINTURES SEMI-TRANSPARENTES

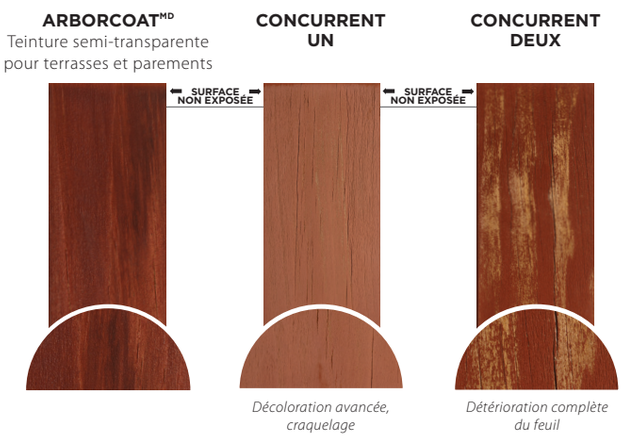

TEINTURES OPAQUES

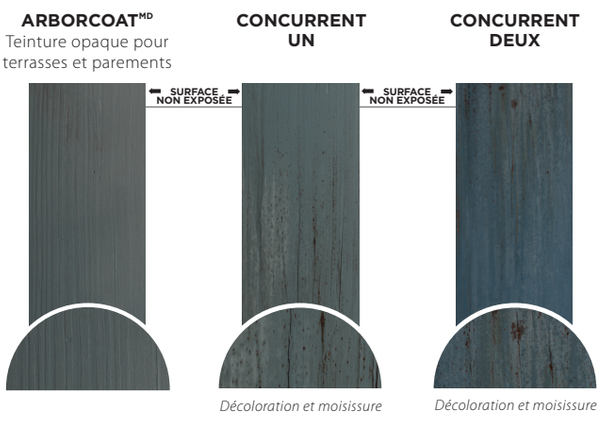

DEGRÉS D'OPACITÉ OFFERTS

Translucide (Y623) | Semi-transparent (F638) | Semi-opaque (K639) | Opaque (K640) | Opaque extra-mat (K610) | Couche claire (K636) | Hydrofuge clair (K320)

GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE ALKYDE ÉVOLUÉE, LES FINIS CLASSIQUES À L'HUILE AMÉLIORENT LA CAPACITÉ DE PÉNÉTRATION ET LA DURABILITÉ.

Les finis classiques à l'huile ARBORCOAT ont été conçus pour protéger des éléments les parements, terrasses, clôtures et meubles de jardin dans une variété de degrés d'opacité. Leur formule alkyde unique rehausse la beauté naturelle du bois en procurant une couleur riche et une protection à long terme sans dissimuler le grain ou la texture du bois.

En plus d'être faciles à recouvrir, ces finis pénètrent plus profondément dans le bois et offrent une résistance inégalée au craquelage et au pelage.

AVANTAGES DES FINIS CLASSIQUES À L'HUILE ARBORCOAT[MD]

- Excellente durabilité : résistance au craquelage et au pelage
- Résistance aux rayons UV et à la moisissure
- Le fini translucide à l'huile est conçu pour rehausser les bois durs
- L'apprêt à l'huile offre une excellente adhérence et des propriétés antitaches supérieures

DEGRÉS D'OPACITÉ OFFERTS

Translucide (K326) | Semi-transparent (K328) | Semi-opaque (K329) | Apprêt d'extérieur à l'huile (K366)

LA PRÉPARATION EST LA CLÉ DE LA RÉUSSITE D'UN PROJET DE TEINTURE.

Qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou de la remise à neuf d'une surface existante, Benjamin Moore offre un répertoire complet de produits de préparation pour tous les besoins.

Les surfaces de bois neuves doivent toujours être correctement préparées afin d'améliorer la durée de vie de la teinture et d'obtenir les meilleurs résultats à long terme. Les surfaces abîmées par le temps sauront tirer profit d'un régénérateur qui pourra leur faire retrouver leur éclat d'antan. Il est important de prendre bien soin et d'assurer l'entretien des terrasses et autres surfaces d'extérieur en bois, neuf ou usé, en utilisant les produits adéquats de façon à pouvoir en profiter des années durant.

PRODUITS DE PRÉPARATION

- Le décapant **DÉCAPER** sert à éliminer les teintures pelées à base d'huile ou d'eau.
- Le régénérateur **RÉGÉNÉRER** est une formule sans javellisant conçue pour redonner vie au bois vieilli et très abîmé.
- Le ravivant **RAVIVER** élimine les taches de tannin et de rouille, ainsi que le glacis de fabrication du bois neuf.
- Le nettoyant **NETTOYER** est tout indiqué pour le nettoyage d'entretien et l'élimination des taches de moisissure.

AVANT – ALGUES SUR LA TERRASSE

APRÈS

PRODUITS

Décapant (K315) | Régénérateur (K316) | Ravivant (K317) | Nettoyant (K318)

(K315) (K316) (K317) (K318)

CONSEILS EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA TEINTURE POUR ASSURER LA RÉUSSITE D'UN PROJET.

1 Préparation

- Environ 80 % des mauvais résultats sont causés par une préparation inadéquate. Les produits de préparation de Benjamin Moore[MD] sont tout indiqués pour préparer une surface de bois avant l'application d'une teinture.
- Une bonne préparation de surface donne lieu à de meilleures propriétés de pénétration et d'adhérence, un fini plus riche, une plus grande satisfaction du client et des recommandations de clients accrues.
- Pour optimiser les résultats, la teinture doit être appliquée sur une surface stable et sèche, exempte de saleté, poussière, graisse, moisissure, fibres de bois non adhérentes et glacis de fabrication.
- Toujours poncer les surfaces avant de les laver et laisser sécher en profondeur avant d'appliquer la teinture.

2 Application

- Pour assurer une performance durable, le taux d'humidité doit être inférieur à 18 % le jour de l'application.
- La teinture doit être appliquée lorsque la température de la surface et ambiante se situe entre 4,4 °C et 32 °C (40 °F – 90 °F).
- Pour prévenir les marques de chevauchement, éviter d'appliquer la teinture en plein soleil et conserver un rebord humide sur toute une section à la fois jusqu'à un arrêt naturel.
- L'application au rouleau ou au pulvérisateur et le repassage au pinceau permettent d'obtenir rapidement le fini le plus uniforme.

3 Entretien

- Encourager les clients à suivre un plan d'entretien continu tout simple, en plus d'effectuer régulièrement le balayage ou l'élimination de la poussière, des feuilles et du pollen.
- Recommander aux clients de prévenir l'excédent d'humidité en évitant de déposer directement sur la terrasse des pots de fleurs ou d'autres objets de grande taille. Ils doivent aussi s'assurer que les tuyaux de descente pluviale et les gouttières ne se déversent pas sur la terrasse.
- Chaque année, recommander le nettoyage des terrasses et parements avec le nettoyant tout usage **NETTOYER (K318).**
- Recommander aussi aux clients l'application d'une nouvelle couche tous les 12 à 36 mois, selon le climat, l'usage qu'ils en font et leurs préférences.

FAIRE L'ESSAI DE LA TEINTURE

Tester les teintures sur le bois destiné à recevoir l'application. Choisir des flacons d'essai des couleurs sélectionnées dans divers degrés d'opacité afin de montrer aux clients le résultat final.

Les finis semi-transparent et semi-opaque sont offerts dans 75 couleurs, tandis que le fini opaque est offert dans toutes les couleurs Benjamin Moore[MD]. L'essence de bois à recouvrir peut aussi influer sur le résultat final.

Contacter un représentant Benjamin Moore pour en apprendre davantage sur ARBORCOAT[MD] et l'avantage Benjamin Moore. Pour trouver un représentant local, accéder au site **benjaminmoore.ca** ou appeler au **1-866-708-9180.**

Benjamin Moore[MD]

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2018. Arborcoat, Benjamin Moore et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Imprimé aux É.-U.

0 23906 37573 7

HRP M2452284FR 3/2018