



ECO
SPEC

NOTRE PEINTURE ÉCOLOGIQUE QUI ÉMET LE MOINS D'ODEURS



Conçue pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur sans compromettre la performance

Assurez la qualité de l'air intérieur de votre espace¹

Une des principales préoccupations des responsables de l'entretien des installations et de la gestion immobilière est d'assurer la propreté impeccable des lieux. La peinture Eco Spec^{MD} a été conçue pour ceux qui comprennent l'importance du maintien de la qualité de l'air intérieur dans les espaces occupés, comme les chambres de patients, les bureaux, les chambres d'invités et les écoles.

- Aucun COV et aucune émission, même après la coloration
- Excellent pouvoir couvrant, bonnes capacités de retouche et résistance aux produits chimiques contenus dans les nettoyants et désinfectants d'entretien ménager couramment utilisés
- Séchage après 30 à 60 minutes pour une perturbation minimale des activités
- Ajout d'agents antimicrobiens qui empêchent la prolifération de la moisissure sur la surface du feuil sec



PHOTO CI-DESSUS : MUR DE GAUCHE : Gris Ardoise HC-166
MUR DE DROITE : Blanc Tourterelle OC-57

Notre peinture écologique qui émet le moins d'odeurs

Assortie de la Promesse verte^{MD} de Benjamin Moore, la peinture Eco Spec a fait l'objet de tests par de multiples organismes indépendants d'écocertification afin que vous ayez l'assurance que notre produit satisfait et dépasse même souvent des critères rigoureux en matière d'environnement et de performance.

PEINTURE TESTÉE ET CERTIFIÉE DE FAÇON INDÉPENDANTE



Le programme de certification **asthma & allergy friendly^{MD}** évalue et détermine de façon indépendante les produits de consommation qui conviennent le mieux aux personnes souffrant d'asthme et d'allergies. Eco Spec^{MD} a obtenu cette certification en répondant aux critères stricts en matière d'émission de COV et de performance. Plus d'info sur aafa.org/certified.



Green Seal^{MD} récompense depuis 1993 les principaux fabricants de peintures et de revêtements pour leur faible teneur en COV, leurs formules plus sûres et leur performance inégalée. Aujourd'hui, cet organisme est l'une des écoétiquettes les plus fiables au monde pour les produits à basse teneur en COV. Plus d'info sur greenseal.org.



Norme de certification pour les peintures et revêtements écoresponsables utilisés dans les espaces intérieurs. Les normes Green Performance^{MC} du MPI sont les seules normes de certification environnementale relatives aux peintures et revêtements exigées par les gouvernements américain et canadien et citées par le South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). Plus d'info sur mpi.net.



Les crédits en matière de qualité d'air intérieur de la LEED^{MD} témoignent de la capacité d'un bâtiment à réduire la quantité de contaminants intérieurs qui dégagent des odeurs et qui sont irritants et (ou) nocifs pour le confort et le bien-être des installateurs et des occupants. Plus d'info sur cagbc.org.




L'appellation Promesse verte^{MD} de Benjamin Moore constitue l'assurance de notre entreprise que ce produit respecte ou dépasse même souvent des critères rigoureux en matière d'environnement et de performance relativement aux COV, émissions, application, lavabilité, résistance au frottement et emballage, tout en offrant les niveaux de performance supérieurs auxquels vous vous attendez de Benjamin Moore.

¹ En comparaison avec les produits dont la teneur en COV et les émissions sont supérieures.

Eco Spec^{MD} surclasse son principal concurrent dans des tests à l'aveugle menés par un tiers

ODEUR MOINS PERCEPTIBLE

Dans un test mené par un tiers et selon la norme ASTM E-679 en matière de perception olfactive et de dissipation de l'odeur, Eco Spec^{MD} d'intérieur latex a dégagé une odeur moins perceptible que celle de SuperPaint^{MD} de Sherwin-Williams^{MD} avec sa technologie de purification d'air.

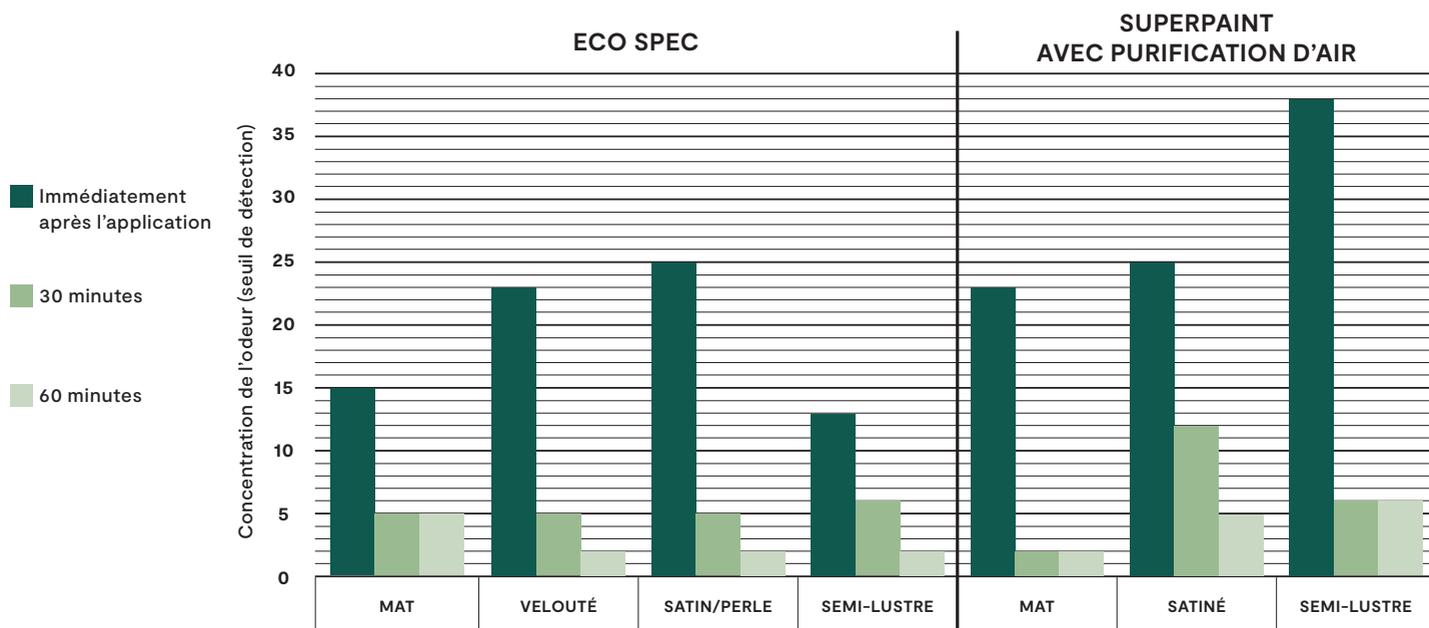


RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Ces images montrent la résistance du feuil d'Eco Spec aux désinfectants et agents de nettoyage couramment utilisés. La même surface a été enduite d'Eco Spec au fini velouté et du produit concurrent. À l'évidence, le premier échantillon, celui recouvert d'Eco Spec, a fait preuve d'une meilleure stabilité de la couleur et du lustre.



Eco Spec^{MD} de Benjamin Moore^{MD}

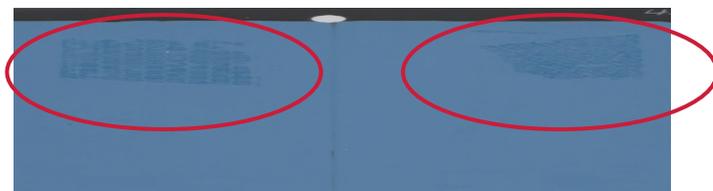

SuperPaint^{MD} de Sherwin-Williams^{MD} avec technologie de purification d'air

« Dans les espaces cliniques, nous nettoyons et utilisons des désinfectants tous les jours. C'est pourquoi nous utilisons Eco Spec, pour sa résistance aux produits chimiques. »

– Responsable des installations, San Jose, CA

Scannez le code QR pour en apprendre davantage sur Eco Spec.





CODE	FINI/LUSTRE	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	COV	SPÉCIFICATIONS	
						MPI	LEED ^{MD} v4
Y372	Apprêt	31 ± 2 %	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	Au toucher : ½ - 1 heure Pour recouvrir : 1-2 heures	Zéro COV	50, 50 X-Green ^{MC} , 149, 149 X-Green ^{MC}	Certification en matière de taux d'émissions du CDPH Admissibilité aux crédits pour la divulgation des matériaux Admissibilité aux crédits pour l'optimisation des matériaux Admissibilité aux crédits pour la qualité de l'air intérieur LEED ^{MD}
Y373	Mat (2-4 à 85°)	38 ± 2 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)			53, 53 X-Green ^{MC} , 142, 142 X-Green ^{MC} , 143, 143 X-Green ^{MC}	
Y374	Velouté (15-25 à 85°)	38 ± 2 %				52, 52 X-Green ^{MC} , 139, 139 X-Green ^{MC} , 145, 145 X-Green ^{MC}	
Y375	Satin/Perle (15-25 à 60°)	38 ± 2 %				43, 43 X-Green ^{MC} , 140, 140 X-Green ^{MC} , 146, 146 X-Green ^{MC}	
Y376	Semi-lustre (40-50 à 60°)	42 ± 2 %				54, 54 X-Green ^{MC} , 141, 141 X-Green ^{MC} , 147, 147 X-Green ^{MC}	

¹ Taux d'étalement approximatif (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.



Un système complet sans COV

Utilisez l'apprêt Eco Spec^{MD} pour profiter pleinement des avantages de cette gamme dans votre maison.



Pour obtenir d'autres consignes de sécurité, veuillez consulter les fiches de données de sécurité et techniques accessibles sur benjaminmoore.ca.



Nous perpétons la mission de notre fondateur, Benjamin Moore, qui a créé son entreprise de peinture en 1883 : produire les meilleurs finis et peintures de l'industrie et les livrer directement à nos clients par l'intermédiaire de notre réseau national de détaillants locaux compétents et indépendants.

COUVERTURE AVANT : MURS ET PLAFOND : Oie Blanche OC-17 MUR D'ACCENT DE GAUCHE : Écorce HC-70 PLINTHE : Wengé AF-180
MOULURES : Véranda OC-24

Les couleurs illustrées ne sont pas identiques à celles des peintures Benjamin Moore indiquées. Les résultats réels peuvent varier. Il est fortement recommandé d'essayer les couleurs avant de les utiliser.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2025. Benjamin Moore, Eco Spec, Promesse verte et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. La marque certifiée ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY est une norme de certification d'ALLERGY STANDARDS LTD et d'ASTHMA CANADA. Imprimé aux É.-U.



M2455659FR DCC 2/25