




PINTURA PARA PISCINAS

Para piscinas enterradas residenciales y comerciales

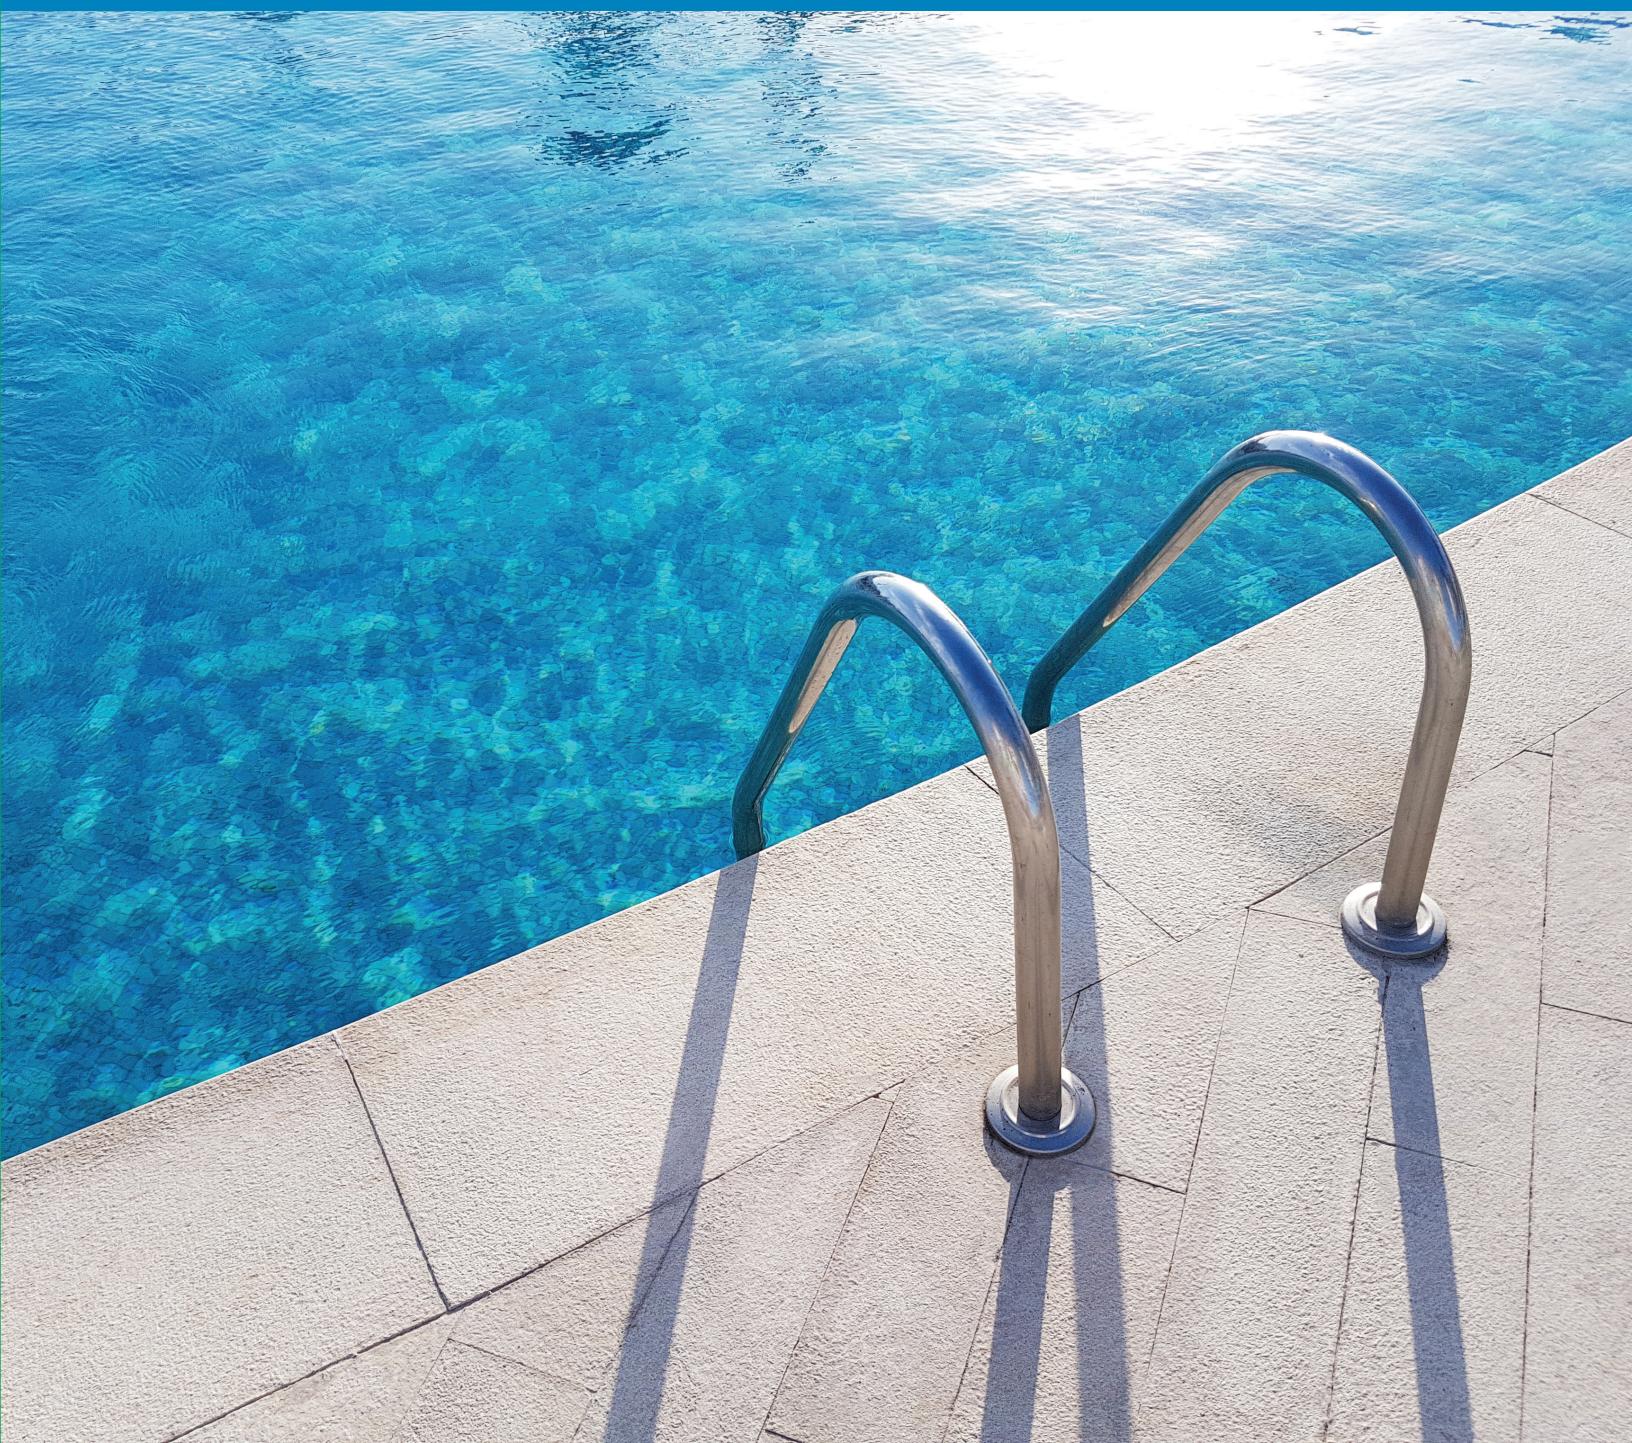

Insl-X Pintura para piscinas

Las pinturas para piscinas Insl-X® proporcionan un recubrimiento duradero que resiste los productos químicos y los agentes de limpieza, así como las diversas condiciones climáticas. Ofrecida en una variedad de colores listos para usar, esta línea de productos premium satisfará casi cualquier necesidad de pintura de piscinas.

Pintura al agua para piscinas

Una pintura de emulsión acrílica lista para usar que se puede aplicar sobre la mayoría de los tipos de revestimientos de piscinas en buen estado, así como sobre superficies sin recubrir de concreto o yeso.

Características clave

- Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas
- Resistente a la abrasión
- Repintado en 4 a 6 horas
- Acabado semi-brillante



Pintura a base de goma para piscinas

Una pintura a base de disolvente, lista para usar, para piscinas de concreto, que se puede usar sobre pinturas para piscinas a base de goma existentes. Es adecuada para su uso con agua dulce, salada o clorada.

Características clave

- Proporciona un acabado duradero y resistente a la decoloración
- Resiste los productos químicos de la piscina y la abrasión
- Repintado en 12 a 24 horas
- Acabado satinado



Pintura clorada para piscinas

Una pintura a base de disolvente lista para usar que se puede usar sobre pinturas de goma clorada existentes para piscinas, así como sobre nuevas piscinas de concreto. Se puede utilizar con agua dulce o salada y también es aceptable para su uso en piscinas cloradas.

Características clave

- Resistente a los productos químicos y a la abrasión
- Resistente a la decoloración
- Repintado en 24 horas
- Acabado semi-brillante




Pintura epoxi para piscinas

Un recubrimiento epoxi de dos componentes extremadamente duradero con alto contenido de sólidos que se puede aplicar sobre los recubrimientos epoxi existentes y está diseñado para su uso en piscinas de acero, fibra de vidrio, concreto, marcite y gunite debidamente preparadas. Es ideal para usar con agua dulce, salada o clorada.


Características clave

- Ofrece excelente resistencia química y a la abrasión
- Se puede utilizar sobre recubrimientos epoxi existentes
- Repintado en 3 a 72 horas*
- Acabado semi-brillante


*Si la capa superior no se aplica dentro de las siguientes 72 horas, raspe la superficie para garantizar la adherencia adecuada entre capas.




Aguamarina



Azul Océano



Azul Real



Rojo

También disponible en Blanco y Negro. Las representaciones del color pueden diferir ligeramente de la pintura real. No todos los colores están disponibles en todos los productos. Consulte la tabla en la última página para obtener más detalles.

Insl-X® Guía de pintura para piscinas

	AL AGUA	A BASE DE GOMA	GOMA CLORADA	EPOXI
ACABADO	Satinado	✓		
ACABADO	Semi-brillante	✓	✓	✓
USO	Piscinas nuevas	✓	✓	✓
USO	Sobre recubrimientos similares existentes	✓	✓	✓
USO	Sobre la mayoría de los tipos de recubrimiento	✓		
SUSTRATOS	Concreto	✓	✓	✓
SUSTRATOS	Marcite	✓	✓	✓
SUSTRATOS	Gunite	✓	✓	✓
SUSTRATOS	Fibra de vidrio			✓
SUSTRATOS	Piscinas de acero			✓
AGUA	Agua dulce	✓	✓	✓
AGUA	Agua salada	✓	✓	✓
AGUA	Agua clorada	✓	✓	✓
COLOR	Aguamarina	✓	✓	
COLOR	Azul Océano	✓	✓	✓
COLOR	Azul Real	✓	✓	✓
COLOR	Blanco	✓	✓	✓
COLOR	Rojo	✓		✓
COLOR	Negro	✓	✓	✓



No importa el problema,
Insl-X® tiene la solución.