

  
Benjamin Moore<sup>MD</sup>

  
**REGAL**<sup>MD</sup>  
SELECT

La norme d'excellence



# Regal<sup>MD</sup> Select vous en donne plus

Alliant à ses capacités imbattables de fluidité et d'étalement un excellent pouvoir couvrant, Regal Select est la peinture d'intérieur reconnue pour offrir l'incomparable performance Benjamin Moore<sup>MD</sup>.

## Capacités imbattables de fluidité et d'étalement

Faites l'expérience d'une application supérieure avec une résistance à l'étalement réduite pour des résultats magnifiques et uniformes.

## Recouvrement après une heure

Retournez au travail jusqu'à trois fois plus rapidement avec un temps de recouvrement aussi rapide qu'une heure<sup>1</sup>

après son application, en comparaison avec les quatre heures qu'exige le produit du principal concurrent national.

## Taux d'étalement supérieur

Faites-en plus avec un excellent pouvoir couvrant et un taux d'étalement qui permet de recouvrir 4,6 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>) de plus par contenant de 3,79 L<sup>2</sup> que le produit du principal concurrent national.

## PROPRIÉTÉS DE FLUIDITÉ ET D'ÉTALEMENT AMÉLIORÉES POUR UNE MEILLEURE UNIFORMITÉ

Nous avons testé les propriétés de fluidité et d'étalement de Regal Select au fini satin/perle et celles du produit du principal concurrent national. Ce gros plan révèle l'uniformité accrue de notre formule en comparaison avec celle du produit concurrent.\*

*Propriétés  
d'étalement  
améliorées de  
Regal<sup>MD</sup> Select  
d'intérieur*



*Propriétés  
d'étalement  
du produit du  
concurrent\**



## La peinture de confiance des pros

Écoutez ce que des peintres professionnels ont à dire sur Regal Select d'intérieur, leur peinture de confiance depuis plus de 60 ans.



**Voyez les propriétés imbattables de fluidité  
et d'étalement de Regal Select en action.**

<sup>1</sup> Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR. <sup>2</sup> Taux d'étalement approximatif (m<sup>2</sup> [pi<sup>2</sup>]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuille recommandée.

\* Le grand concurrent national

# Regal<sup>MD</sup> Select procure une excellente durabilité

Capable de supporter les marques de frottement et de lustrage causées par l'usure du quotidien, Regal Select possède la durabilité qu'il faut pour résister à l'épreuve du temps.

## Lavabilité

Les taches de crayon à mine et de cire, stylo, marqueur, rouge à lèvres et toute autre tache récalcitrante s'éliminent sans nuire à l'intégrité de la couleur ou du lustre de sorte que les murs conservent leur aspect fraîchement peint des années durant.

## Résistance au frottement

Les marques de frottement sont grandement réduites de façon à faire durer les excellents résultats dans les endroits très passants, comme les couloirs et les escaliers.

## Fini lisse

Le fini de Regal Select d'intérieur est de toute beauté.



CI-HAUT : MUR : Bleu Bonheur 2128-60 MOULURES : Chouette Grise OC-52


## ÉLIMINATION FACILE DES TACHES ET DES MARQUES DE FROTTEMENT

Des tests indépendants rigoureux montrent ce qu'une surface enduite de Regal Select fait aux taches courantes en comparaison avec la surface recouverte du principal concurrent national.\*

Regal<sup>MD</sup> Select de Benjamin Moore<sup>MD</sup> au fini velouté



Produit du principal concurrent\*

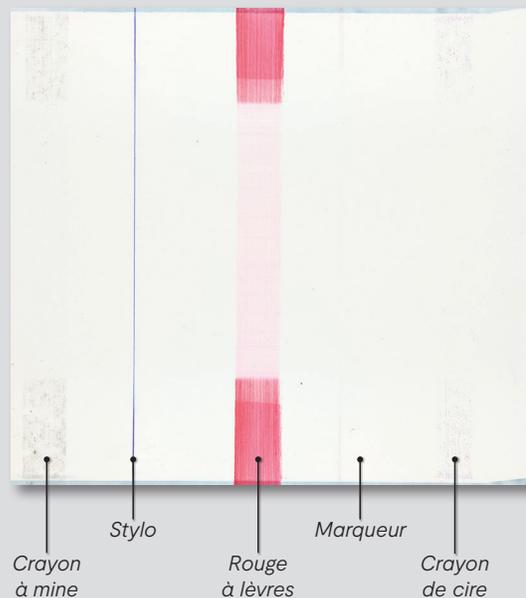

Les images des panneaux ci-dessus montrent les résultats de tests indépendants réalisés en vertu de la norme ASTM D4828, soit la Méthode d'essai normalisée de lavabilité pratique de revêtements organiques. Les marques testées sont Regal Select d'intérieur de Benjamin Moore au fini velouté et le produit du principal concurrent. Les taches ayant fait l'objet des tests sont : crayon de plomb n° 2, stylo à bille bleu, rouge à lèvres 585 de Covergirl<sup>MD</sup>, marqueur lavable de Crayola<sup>MD</sup> et crayon à cire mauve de Crayola<sup>MD</sup>.

\* Le grand concurrent national

# Choix des 3 500 couleurs incomparables de Benjamin Moore



CODE	FINI/LUSTRE	COV	TAUX D'ÉTALEMENT <sup>1</sup>	TEMPS DE SÉCHAGE <sup>2</sup>	USAGES COURANTS
F547	Mat (1-4 à 85°)	< 50 g/L	37,2-41,8 m <sup>2</sup> (400-450 pi <sup>2</sup> )	Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 1-2 heures	Plafonds, murs des espaces peu achalandés, et chambres à coucher
K552	Ulti-mat (3-5 à 85°)				
F549	Velouté (15-22 à 85°)				
F550	Satin/Perle (20-30 à 60°)	< 100 g/L		Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 3 heures	Murs des espaces très achalandés, couloirs, garde-robes, salons, cuisines et salles de bains
F551	Semi-lustre (50-60 à 60°)				Armoires, portes et moulures

<sup>1</sup> Taux d'étalement approximatif (m<sup>2</sup> [pi<sup>2</sup>]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. <sup>2</sup> Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.



## Une qualité incomparable, du début à la fin

Les apprêts Avant-Première<sup>MC</sup> offrent la couche de base essentielle à l'obtention de projets magnifiques et durables.



Les fiches de données de sécurité et techniques sont accessibles sur [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).



Nous perpétuons la mission de notre fondateur, Benjamin Moore, qui a créé son entreprise de peinture en 1883 : produire les meilleurs finis et peintures de l'industrie et les livrer directement à nos clients par l'intermédiaire de notre réseau national de détaillants locaux compétents et indépendants.

**PAGE COUVERTURE :** MURS : Gris Cuirassé OC-23 MANTEAU : Gris Argile HC-173 MOULURES : Blanc Nébuleux OC-130 FENÊTRES : Noir Absolu 2133-10

Les couleurs illustrées ne sont pas identiques à celles des peintures Benjamin Moore indiquées. Les résultats réels peuvent varier. Il est fortement recommandé d'essayer les couleurs avant de les utiliser.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022, 2025. Benjamin Moore, Regal et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées et Avant-Première est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U.



M2455622FR

KW 2/25