



Benjamin Moore®

ELEMENT GUARD®

Hermoso color para exteriores,
que resiste los elementos





Hermosos resultados con resistencia a la humedad

El exterior de cada estructura debe tener un aspecto hermoso y una excelente protección, sin importar el clima. Element Guard® de Benjamin Moore® es una pintura premium para exteriores, especialmente formulada para ofrecer una protección avanzada contra la humedad, que funciona en cualquier clima, incluidos los ambientes mojados y húmedos.

Resiste los elementos

La resina 100% acrílica de Element Guard proporciona protección contra la Lluvia empujada por el viento, el exceso de humedad y otras condiciones ambientales severas.

Calidad premium de Benjamin Moore

La excelente adherencia, la resistencia al agrietamiento y el desconchado, y el encubrimiento y retención del color superiores se combinan para garantizar que la calidad premium de Element Guard se aplique en todos los colores para exteriores de Benjamin Moore, diseñados para durar y respaldados por una garantía limitada de por vida.




RESISTENCIA TEMPRANA A LA LLUVIA:


Resistencia temprana a la lluvia: aplicar al menos 60 minutos antes de que comience a caer la lluvia

Pintamos dos capas de Element Guard y el producto de un competidor nacional líder, uno al lado del otro sobre el mismo sustrato, y dejamos pasar una hora de tiempo de secado antes de exponer el sustrato a una hora de condiciones de alta humedad. Vea cómo Element Guard mantiene la calidad del acabado, mientras que el producto de la competencia se ampolla con la humedad.

Element Guard®

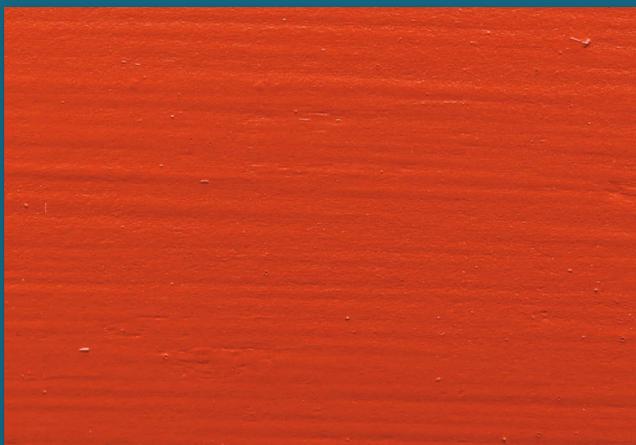

Un competidor nacional líder

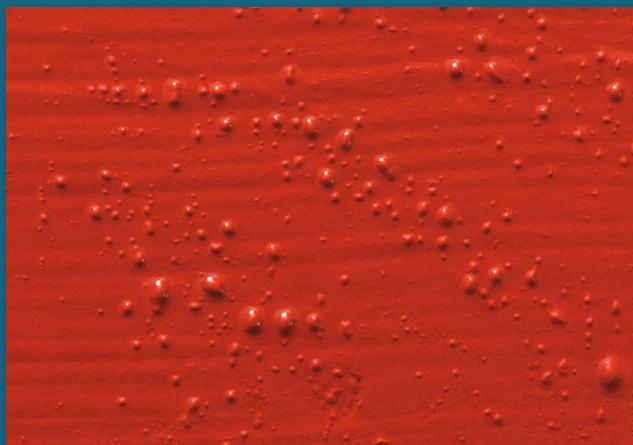

**Después de aplicar sobre madera, superficies imprimadas o superficies pintadas (77°F / 50% HR). Otras superficies como el cartón duro o el vinilo pueden necesitar mayor tiempo de secado.*

Pinte con confianza: prolongue su jornada laboral y la temporada de pintura

Aplique Element Guard...

- ✓ Al menos 60 minutos* antes de que comience a caer la lluvia o el rocío
- ✓ En los meses más fríos con temperaturas tan bajas como 35 °F
- ✓ En los meses más calurosos con temperaturas de hasta 100 °F

CARACTERÍSTICAS CLAVE

BENEFICIOS

Proporciona un recubrimiento resistente al moho

Crea una protección exterior que resiste todo tipo de humedad

Fórmula de resina 100% acrílica

Proporciona excelente adherencia y resistencia al desconchado y el agrietamiento

Diseñado con la tecnología del color Gennex®

Contribuye al encubrimiento y retención del color superiores, en todos los colores de Benjamin Moore

Colores para paleta de vinilo

Ofrece una opción de pintura para revestimientos de vinilo con 75 colores de Benjamin Moore que han sido probados e identificados para evitar la deformación inducida por el sol.*

*Asegúrese de inspeccionar y confirmar la instalación correcta. Haga las reparaciones necesarias. Antes de pintar, siempre consulte las pautas específicas del fabricante de vinilo y la Ficha de Datos Técnicos.



Benjamin Moore®

ELEMENT GUARD®



CÓDIGO	BRILLO/ ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
0763	Liso sin brillo (0.5-2.5 a 85°)	34.5 ± 2%	300 - 400 pies cuadrados.	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 g/L
0764	Bajo brillo (10 - 15 a 60°)	34.2 ± 2%			
0765	Brillo suave (50 - 60 a 60°)	37.8 ± 2%			

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com.

¹Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



Su representante de Benjamin Moore® está aquí para responderle a sus preguntas sobre Element Guard® pintura para exteriores.

Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.

