



ULTRA SPEC[®] 500

REVESTIMIENTO PARA INTERIORES, DE CALIDAD PROFESIONAL



ULTRA RENDIMIENTO Y APLICACIÓN

La pintura para interiores Ultra Spec® 500 ofrece resultados de alta calidad, para contratistas de pintura de gran volumen.

Esta fórmula sin COV y de poco olor proporciona propiedades de aplicación excepcionales, cumple con múltiples categorías de MPI y ofrece tiempos rápidos de secado y repintado para volver al servicio el mismo día.

Minimice el tiempo que se tarda en realizar el trabajo.

Los pintores profesionales, los equipos de mantenimiento de instalaciones y los administradores de propiedades valoran la línea para interiores Ultra Spec 500 por sus excepcionales propiedades de aplicación y rendimiento, que ayudan a reducir el tiempo necesario para hacer bien el trabajo. Al utilizar Ultra Spec 500, los pintores pueden ahorrar tiempo y dinero.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Aplicación pareja - Se reduce el tiempo en el trabajo

Excelente encubrimiento - Se minimiza el número de capas necesarias, incluso para blancos impuros limpios

Gran capacidad de repintado - Se corrigen fácilmente los errores

Rápido secado - Poco tiempo para repintar lo que asegura una rápida vuelta al servicio


Acabado lavable - Resiste el lavado repetido mientras preserva la integridad del color y el brillo*

Cero COV y poco olor - Se minimizan las interrupciones


**No incluye liso sin brillo*

En pruebas a ciegas de terceros, Ultra Spec® 500 ofreció mejor capacidad de retoque y encubrimiento aplicado¹ que Sherwin-Williams® SuperPaint®.

En una prueba independiente de terceros, Ultra Spec 500 ofreció mejores propiedades de retoque que Sherwin-Williams® SuperPaint®.

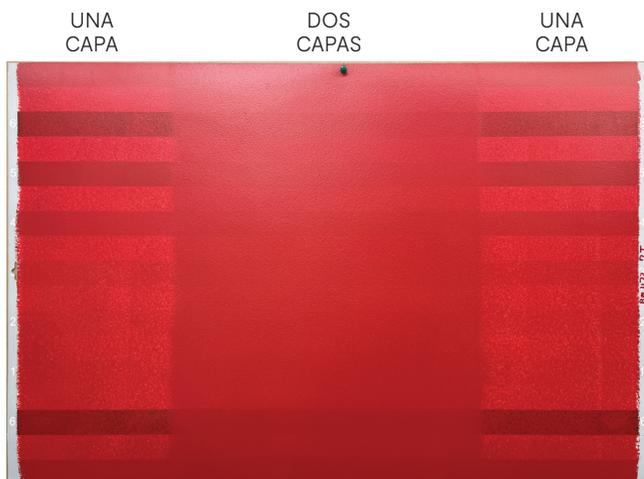

Benjamin Moore® Ultra Spec® 500 para interiores, semi-mate (T538), una capa en las secciones externas, dos capas en la sección central, tintado con Sherwin-Williams® Heartthrob SW 6866

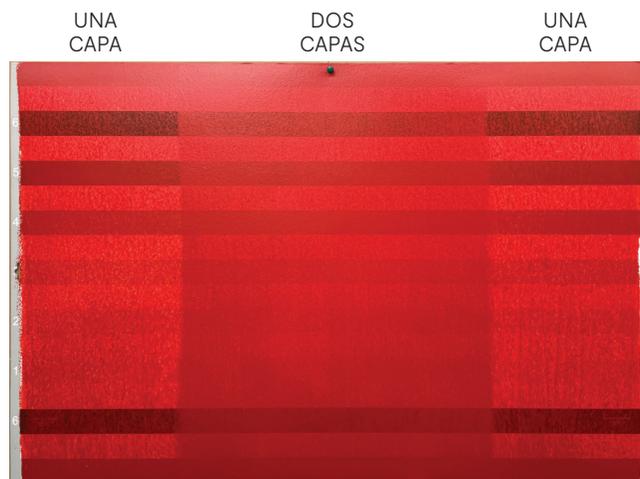

Sherwin-Williams® SuperPaint® para interiores, satinado, una capa en las secciones externas, dos capas en la sección central, tintado con Sherwin-Williams® Heartthrob SW 6866

Cómo Ultra Spec® 500 gana contra la competencia

	Mejor encubrimiento aplicado ¹	Mejor retoque ²	Secado más rápido para repintar ³	Cumple con categoría de alto rendimiento de MPI ⁴	Cero VOC
Benjamin Moore® Ultra Spec® 500 para interiores	✓	✓	✓	✓	✓
Sherwin-Williams® SuperPaint®	✗	✗	✗	✗	✗

¹ Refleja los resultados sumados de pruebas de terceros basadas en el método de prueba estándar ASTM D5150 para encubrimiento de pinturas arquitectónicas para blanco y cuatro colores para los siguientes brillos: liso sin brillo y bajo brillo-semi-brillante de Benjamin Moore vs. satinado de Sherwin-Williams, y semi-mate de Benjamin Moore vs. aterciopelado y semi-brillante de Sherwin-Williams.

² Refleja los resultados sumados de terceros basados en ASTM D7489 para los siguientes brillos: liso sin brillo y bajo brillo-semi-mate de Benjamin Moore vs. satinado de Sherwin-Williams, y semi-mate de Benjamin Moore vs. aterciopelado de Sherwin-Williams.

³ Con excepción de satinado/perlado y semi-brillante.

⁴ Con la excepción de liso sin brillo.



ACABADO	CÓDIGO	TIPO DE VEHÍCULO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV	MPI
Imprimador	N534	Acrílico patentado	30 ± 2%	350-400 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 2-3 horas	Cero COV	50, 149
Liso sin brillo	T535	Copolímero de acrílico patentado	42 ± 2%		Al tacto: 1 hora Repintado: 2-3 horas		53, 143
Bajo brillo-Semi-mate	T537		41 ± 2%		Al tacto: 2 horas Repintado: 2-3 horas		44, 138, 144
Semi-mate	T538		42 ± 2%		Al tacto: 2 horas Repintado: 2-3 horas		52, 139, 145
Satinado/perlado	T545		40 ± 2%		Al tacto: 2 horas Repintado: 4 horas		43, 140, 146
Semi-brillante	T546		39 ± 2%				54, 141, 147

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com.

¹Cobertura aproximada de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados) ²Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) al 50% de HR

Para encontrar un representante en su área,
visite benjaminmoore.com o llame al 1-866-708-9180.

