

# FRESH START®

High-Hiding  
All-Purpose Primer




## A Premium Start for a Premium Finish

The go-to for significant color change, our highest-performing 100% acrylic primer delivers maximum hide and a uniform finish across most interior and exterior surfaces.

Key Features	Benefits
Maximum hide	Tackle significant color changes with confidence
Suppression of most bleeding-type stains	Require fewer top coats for a quality finish
Provides a mildew-resistant coating	Ideal for higher humidity areas
Excellent adhesion to multiple substrates	Rely on one primer for multiple jobs, even for hard-to-coat surfaces

### Hide Performance vs. the Competition

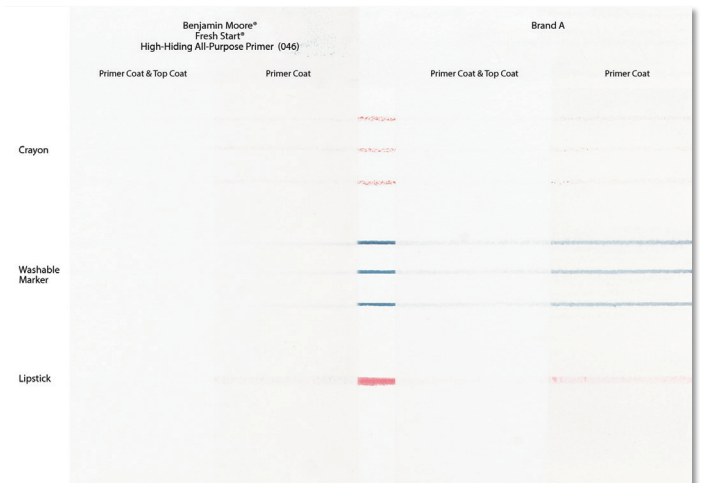

The image above represents an internal test comparing the hide performance of Fresh Start® High-Hiding All-Purpose Primer with its closest national competitor. Fresh Start covers stains and imperfections in fewer coats, uses less paint overall, and finishes the job more quickly.

Code	Gloss/Sheen	Certifications			Volume Solids	Coverage <sup>1</sup>	Dry Time <sup>2</sup>	VOC Range
		CDPH v1	LEED® v4	MPI				
046	Primer	✓	✓	✓	41 ± 1	400-450 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 2 Hours	< 50 g/L

SDS and TDS are available at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft) <sup>2</sup>Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



**Questions?** Ask your Benjamin Moore representative.

To find your rep, call 1-866-708-9180 or email [info@benjaminmoore.com](mailto:info@benjaminmoore.com).

Learn more about Fresh Start® at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).



# FRESH START®

Imprimador Multiuso de Alto Encubrimiento




## Un comienzo de primera calidad para un acabado de primera calidad

La opción de preferencia para lograr un cambio de color significativo, nuestro imprimador 100% acrílico de mayor rendimiento ofrece el máximo encubrimiento y un acabado uniforme en la mayoría de las superficies interiores y exteriores.

Características Clave	Beneficios
Máximo encubrimiento	Aborda los cambios de color importantes con confianza
Supresión de la mayoría de las manchas de tipo sangrante	Requiere menos capas superiores para producir un acabado de calidad
Proporciona un recubrimiento resistente al moho	Ideal para áreas con alta humedad
Excelente adherencia a múltiples sustratos	Confíe en un imprimador para múltiples trabajos, incluso para superficies difíciles de recubrir

### Rendimiento de Encubrimiento vs. La Competencia

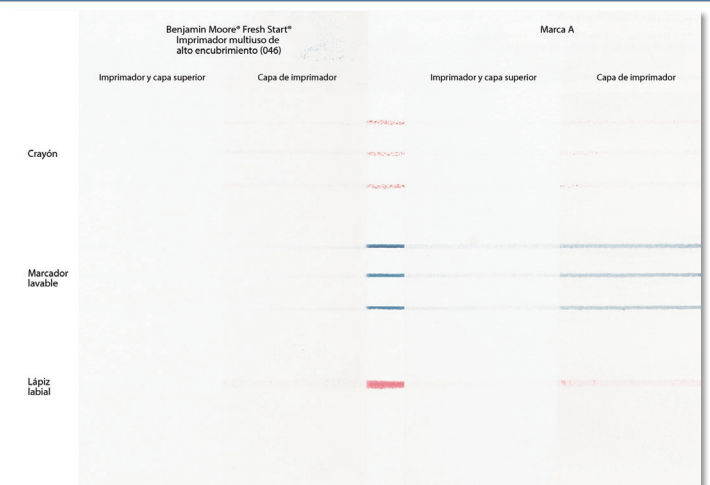

La imagen de arriba representa una prueba interna que compara el rendimiento de encubrimiento de Fresh Start® Imprimador multiuso de alto encubrimiento con su competidor nacional más cercano. Fresh Start cubre manchas e imperfecciones con menos capas, usa menos pintura en general y termina el trabajo más rápidamente.

Código	Brillo / Acabado	Certificaciones			Volumen de Sólidos	Cobertura <sup>1</sup>	Tiempo de Secado <sup>2</sup>	Rango de COV
		CDPH v1	LEED® v4	MPI				
046	Imprimador	✓	✓	✓	41 ± 1	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 2 horas	< 50 g/L

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados) <sup>2</sup>Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



**¿Preguntas?** Consulte a su representante de Benjamin Moore. Para encontrar a su representante, llame al 1-866-708-9180 o envíe un email a [info@benjaminmoore.com](mailto:info@benjaminmoore.com). Obtenga más información acerca de Fresh Start® en [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

