



# HIGH BUILD PEEL BONDING PRIMER

ACRYLIC BONDING PRIMER / IMPRIMADOR ADHESIVO ACRÍLICO



## HIGH BUILD PEEL BONDING PRIMER

IMPRIMADOR ADHESIVO  
DE DESCASCARILLADO,  
DE ALTO ESPESOR

### SAVES TIME / AHORRA TIEMPO

Reduces surface prep needed to finish the job faster / Reduce el tiempo necesario de preparación de la superficie para terminar el trabajo más rápidamente


### PREVENTS CRACKING AND PEELING / EVITA EL AGRIETADO Y EL DESCASCARILLADO

Seals cracks, binds chalky residue and glues down peeling paint to extend the life of weathered surfaces / Sella grietas, adhiere residuos calcáreos y pintura descascarillada, para ampliar la vida de las superficies desgastadas

## UNDER THE MICROSCOPE / BAJO EL MICROSCOPIO

Insl-X® PEEL BONDING PRIMER


COMPETITOR'S PEEL BONDING PRIMER /  
IMPRIMADOR ADHESIVO DE  
DESCASCARILLADO DE LA COMPETENCIA

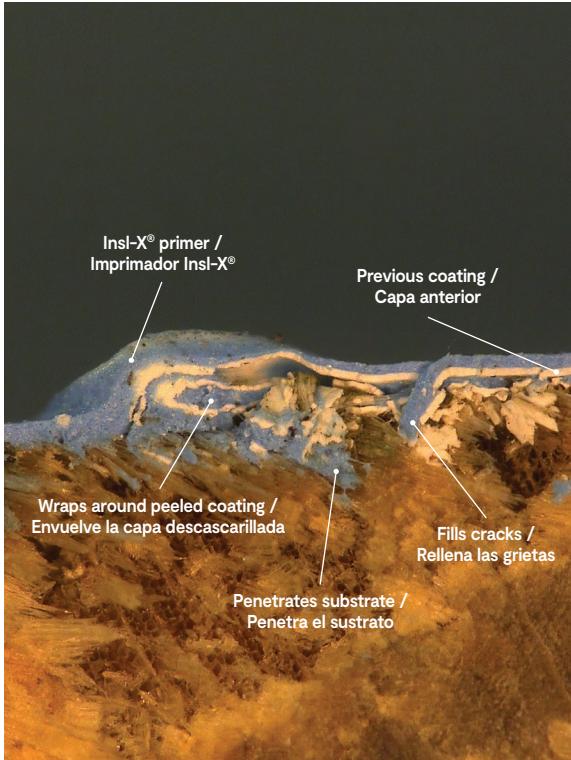

Primer tinted blue to distinguish between old and new coating /  
Imprimador tintado de azul para distinguir la capa vieja de la nueva

**Our primer penetrates deep into the wood and wraps around the previous coating, gluing it down to the substrate.**

Nuestro imprimador penetra profundamente en la madera y envuelve la capa anterior, adhiriéndola al sustrato.

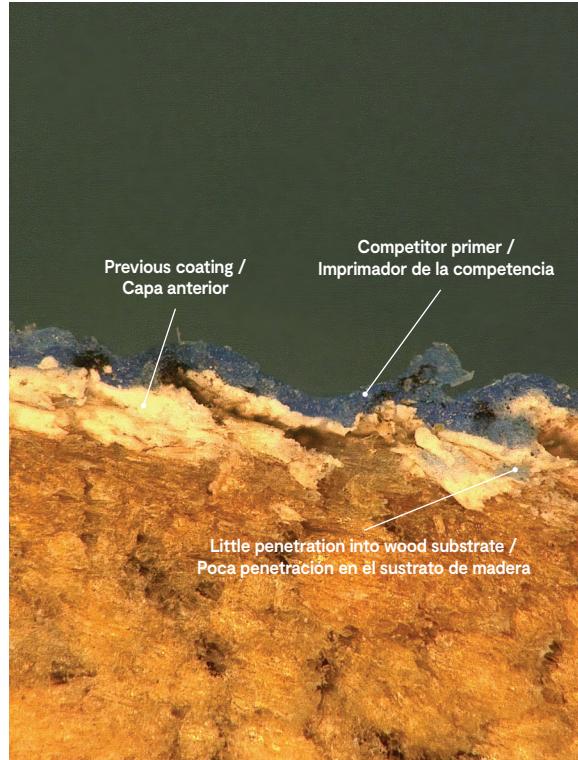

Primer tinted blue to distinguish between old and new coating /  
Imprimador tintado de azul para distinguir la capa vieja de la nueva

**The competition covers the previous coating but shows minimal penetration into the wood substrate.**

El imprimador de la competencia cubre la capa anterior, pero muestra mínima penetración en el sustrato de madera.

## HIGH BUILD PEEL BONDING PRIMER

**Insl-X® High Build Peel Bonding Primer** is a problem-solving primer designed to smooth and seal weathered surfaces with peeling, cracking or chalking paint. This water-based acrylic primer is ideal for wood, metal or masonry surfaces. It applies as a milky white color for ease of visibility and can be applied up to 20 mils wet to ensure a smooth surface.

**Insl-X® High Build Peel Bonding Primer** es un imprimador para resolver problemas, diseñado para emparejar y sellar las superficies desgastadas, con pintura descascarillada, agrietada y entizada.

Este imprimador acrílico al agua es ideal para superficies de madera, metal o mampostería.

Se aplica con un color blanco lechoso para que se vea fácilmente, y se puede aplicar en espesor de 20 mil húmedo, para asegurar una superficie pareja.

- Remains flexible over time
  - Applies in low temperatures (35°F)
  - Top coat in as little as 2 hours
  - Blocks tannin and rust bleed
  - Low-VOC
  - Provides mildew-resistant finish
- Se mantiene flexible con el tiempo
  - Se puede aplicar con bajas temperaturas (35°F)
  - Se puede recubrir en solo 2 horas
  - Bloquea el sangrado de taninos y óxido
  - Bajo contenido de COV
  - Produce un acabado resistente al moho